



FICHA TÉCNICA

Línea de vida horizontal temporaria GIROLINE

Especificaciones

Marca: ULTRA SAFE

Carga de ruptura: 22kN

CódigoS:

USLV00900050	05 metros	0,663 Kg
USLV00900100	10 metros	1,069 Kg
USLV00900150	15 metros	1,476 Kg
USLV00900200	20 metros	1,882 Kg

Cinta tubular

En poliéster de alta tenacidad - Los filamentos de alta tenacidad poseen mayor resistencia que los convencionales, así como una mayor resistencia a las llamas, conforme testes realizados en el IPT-SP (Llama de Superficie y Llama de extremidad - Clase F2)

Hilo de costura

Hilo de Poliamida 100% resistente a la abrasión y acción de agentes alcalinos, óleo, blanqueadores y rayos UV. En colores contrastantes a los de la cinta para mejor visualización de acuerdo con la norma.

Costuras

Desarrolladas y testadas individualmente, realizadas en máquinas automáticas que permiten al operador un mayor control de la calidad y mejor desempeño.

Zig-Zag: Costura continua que proporciona alta resistencia localizada.

Giro®

Dispositivo bloqueador con palanca de accionamiento fabricado en acero inoxidable con came de aluminio.

Descriptivo técnico

Línea de vida temporaria fabricada en cinta tubular de 20mm de largura, cosida una contra la otra, con marca indicadora interna de desgaste y anillos con protección de cinta en las extremidades para conexión de mosquetones.

Posee dispositivo Giro® auto bloqueador que permite fácil ajuste de la longitud y tensión de la línea de vida entre los dos puntos de anclaje de la misma.

Acompaña bolsa de transporte con manijas, duplo sistema de cierre mediante cordeles y bloqueadores plásticos y anillo de conexión para acoplamiento en el arnés de seguridad.

Uso recomendado

Sistema de anclaje horizontal temporario para una persona, de fácil instalación y remoción.

Recomendaciones

- Antes de instalar la línea de vida Giroline, verifique si la estructura a ser utilizada es confiable.
- SIEMPRE instale la línea de vida por encima de la línea de la cintura del usuario, para garantizar Factor 1 en caso de caída
- Recomendamos instalar puntos de anclaje intermedios A CADA 5 METROS mediante la utilización de cintas anillo y mosquetones*
- Después de tensionar la línea de vida a través del dispositivo Giro®, ejecute un nudo de pescador sobre el dispositivo Giro para bloquear el anclaje.
- Recomendamos usar SIEMPRE un estrobo SDE Duplo con absorbedor para garantizar que, en caso de caída, el impacto sea siempre menor que 600 Kg de acuerdo con la Norma.


Para mayores informaciones entre en el sitio de Ultra Safe y asista al vídeo explicativo: <http://ultrasafe.com.br/videos-ancoragens.html>

(*) Cintas anillo y mosquetones son provistos por separado, de acuerdo con la necesidad del cliente.

En caso de dudas, consulte nuestro Departamento Comercial.



Línea de vida Giroline montada

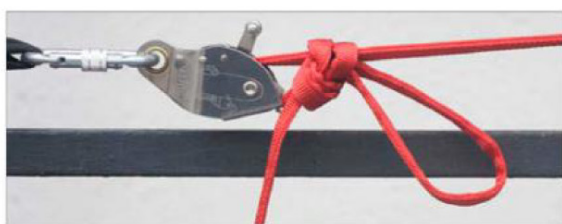

Nudo de pescador para bloquear el anclaje



Bolsa de transporte con manijas